

ESCLARECIMENTOS – EDITAL DE CONCORRÊNCIA 004/2018

1 - Água para estacas: O clube fornecerá a água para a perfuração de estaca raiz? Ou devemos considerar caminhão pipa?

R: O clube irá fornecer água.

2 - Arquibancada: Favor confirmar se arquibancada serão com dois bancos, ao invés de 3 conforme projeto.

R: Serão executados somente 2 fileiras de bancos.

3 - Elétrica: Favor confirmar se serão executados dois abrigos para os quadros elétricos das quadras.

R: Deverá ser previsto e executado os dois abrigos para os quadros elétricos das quadras.

4 - Sombreamento: Gostaria de solicitar o fornecedor atual do sombreamento para telas das quadras.

R: **Prontela** - Rua José Maria Barroca, 1336 - Sumaré, SP - vendas@prontelas.com.br
(19) 3903.4950 / (19) 9106-9800 / Nextel: (19) 7812-1054 ID: 99*14239

5 - Bancos: Os bancos do juiz e dos jogadores serão fornecidos pelo clube? Senão por favor especificar o modelo.

R: Estes bancos não fazem parte do escopo da licitação, serão fornecidos pelo clube.

6- O projeto estrutural apresentado, contempla apenas a quadra 13 (não considerando a quadra 15 nem paredão); Além disso, suas dimensões de tabuleiro (laje) não contemplam os passeios no entorno, verificados na implantação.

R: O Projeto estrutural possui duas folhas a EST 001, referente a laje 01 da quadra 15 e a folha 101, referente a laje 02 da quadra 13.


Realmente não contempla, os passeios no entorno, conforme implantação, e não iremos executar estes passeios, não considerar no orçamento.

Sobre o Paredão, realmente não tem um projeto estrutural, mas possui planta e detalhes, na planta de implantação de arquitetura.

7 - O projeto apresentado não identifica se a escada identificada na implantação deverá ser construída. Caso sim, seu projeto estrutural não consta na relação de documentos enviados.

R: Esta escada já é existente.

8 - Na visita técnica foi verificado desnível no corredor que acompanha a quadra 12 a ser alterada, a qual se dá acesso pela porção do corredor em nível. A nova quadra 13 a ser implantada está identificada no projeto nivelada com a quadra 12, porém o passeio à sua esquerda não dará acesso a mesma.

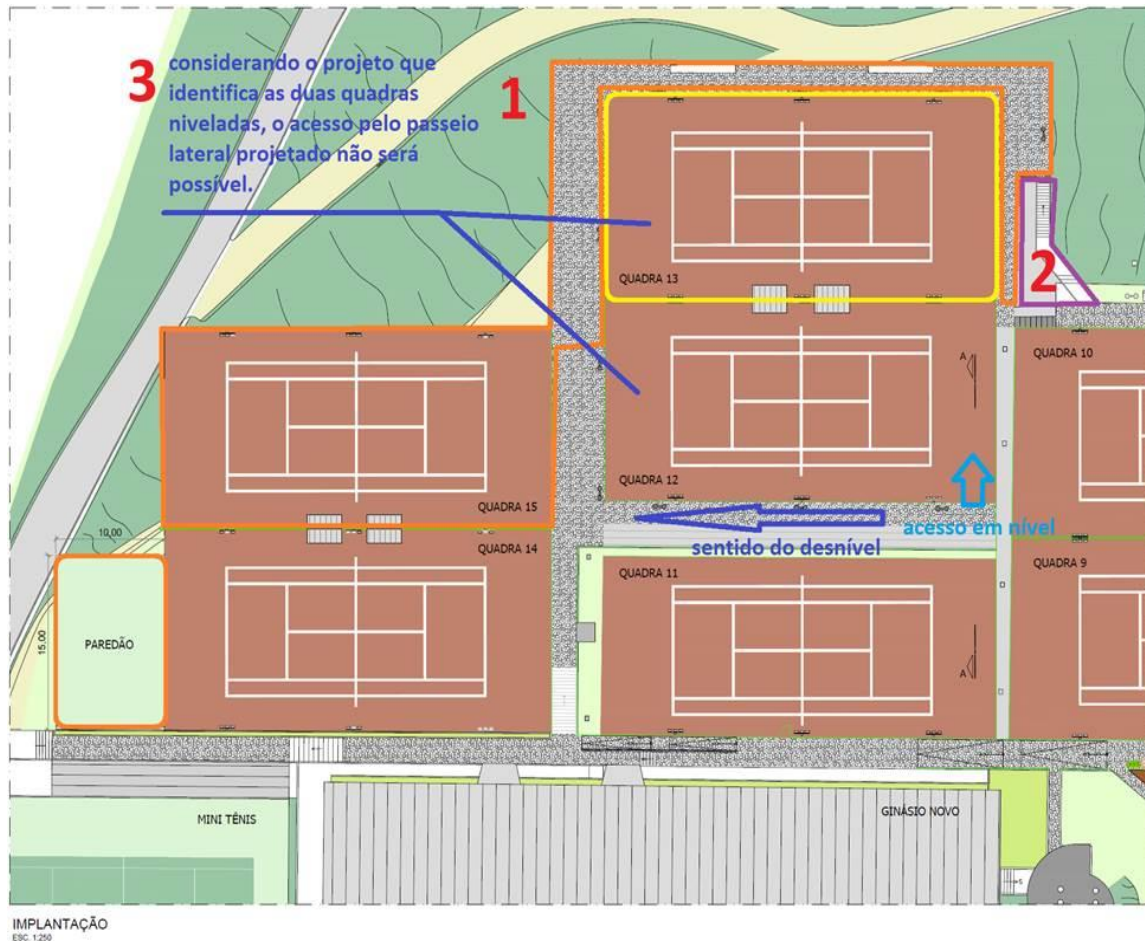

R: O desnível existente no corredor da quadra 12, será mantido, e a quadra a ser construído 13, seguirá no mesmo nível de laje da quadra 12 existente. Já o passeio que será executado a esquerda será em desnível e será uma rampa, para o acesso da quadra 15 sentido a quadra 13.

9- Na planta topográfica apresentada, não consta o cadastro do paredão existente ao término da quadra 14. Essa informação é necessária para aferir quantidades de demolição e verificação se a área existente corresponde à necessária para a nova implantação ou se será necessário uma complementação da estrutura.

R: A área do paredão existente é o mesmo da nova implantação, considerar estas medidas para o demolição do existente, e para a execução da nova área do paredão será necessário uma interversão de terraplanagem.

10 - Qual a altura dos alambrados existentes a serem demolidos? Considerar mesma altura dos alambrados a implantar (3,80m)?

R: Considerar os 3,80metros nos pontos de fundo de quadra, e 1,20metros nos demais pontos.

11-Poderiam fornecer os arquivos “.dwg”?

R: Não podemos, pelas normas da licitação.